

SAM-KINTI®



Manufactures machines for the confectionery and food industry and non-standard equipment

Производит машины для кондитерской и пищевкусовой промышленности и нестандартное оборудование

Produziert Maschinen für die Konditorei-, Nahrungs- und Genussmittelindustrie sowie nicht standarder Ausstattung




Address:
109 Konstantin Velichkov Str.
4400 Pazardzhik
Bulgaria

Tel: +359 34/ 44 13 34
Fax: +359 34/ 44 31 20
Mob: +359 886 883 922
Mob: +359 897 883 922
Mob: +359 897 405 975

e-mail: kinti@abv.bg

www.sam-kinti.com

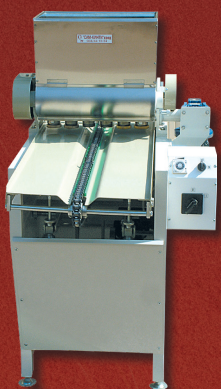

SYRINGE FOR PASTRY - AUTOMATIC - SCHSA
ОТСАДОЧНАЯ МАШИНА ДЛЯ ПЕЧЕНЬЯ - АВТОМАТИЧЕСКИЙ - ШСА
SPRITZ FÜR GEBÄCKSCHNITTE - SCHSA

Technical characteristic / Техническая характеристика / Technische Charakteristik:

- dimensions (l/w/h) / размеры (д/ш/в) / Aussenmasse (L/B/H) 1300/700/1400 mm
- tray dimensions / размеры противня / Blechausmasse 400/600 mm
- output up to / производительность до / Leistung- bis 100 kg/h
- supply voltage / питающее напряжение / Spannungsversorgung 380 V / 50 Hz
- power / мощность / Leistung 0,4 kW
- weight / масса / Masse 80 kg

SYRINGE FOR PASTRY - AUTOMATIC, PROGRAMMABLE - SCHSAR
ОТСАДОЧНАЯ МАШИНА ДЛЯ ПЕЧЕНЬЯ - АВТОМАТИЧЕСКИЙ, ПРОГРАММИРУЕМЫЙ - ШСАР
COMPUTERGESTEUERTE SPRITZMASCHINE - SCHSAR

Technical characteristic / Техническая характеристика / Technische Charakteristik:

- dimensions (l/w/h) / размеры (д/ш/в) / Aussenmasse (L/B/H) 1300/1000/1400 mm
- tray dimensions / размеры противня / Blechausmasse 400/600 mm
- output up to / производительность до / Leistung bis 100 kg/h
- supply voltage / питающее напряжение / Spannungsversorgung 380 V / 50 Hz
- power / мощность / Leistung 1,2 kW
- weight / масса / Masse 150 kg



SYRINGE FOR PASTRY - DICHROMATIC - SCHSAR-04
ОТСАДОЧНАЯ МАШИНА ДЛЯ ПЕЧЕНЬЯ - ДВУХЦВЕТНЫЙ - ШСАР - 04
COMPUTERGESTEUERTE SPRITZMASCHINE SCHSAR - 04
VERSION: ARBEIT MIT ZWEI TEIGEN UNTERSCHIEDLICHER FARBE

Technical characteristic / Техническая характеристика / Technische Charakteristik:

- length / длина / Länge 1300 mm
- height / высота / Höhe 1400 mm
- width / ширина / Breite 1000 mm
- tray dimensions / размеры противня / Blechausmasse 400/600 mm
- output up to / производительность до / Leistung bis 100 kg/h
- power / мощность / Leistung 1,2 kW
- weight / масса / Masse 150 kg
- supply voltage / питающее напряжение / Spannungsversorgung 380 V / 50 Hz

SYRINGE FOR PASTRY - AUTOMATIC, PROGRAMMABLE FOR TUNNEL FURNACE - SCHSAR - 05
ОТСАДОЧНАЯ МАШИНА ДЛЯ ПЕЧЕНЬЯ - АВТОМАТИЧЕСКИЙ, ПРОГРАММИРУЕМЫЙ
ДЛЯ ТУННЕЛЬНОЙ ПЕЧИ - ШСАР - 05
COMPUTERGESTEUERTE SPRITZMASCHINE KANN DIREKT MIT EINEM
TUNNELOFEN ZUSAMMENWIRKEN - SCHSAR - 05

Technical characteristic / Техническая характеристика / Technische Charakteristik:

- length / длина / Länge 1600 mm
- height / высота / Höhe 1100 mm
- width / ширина / Breite 1700 mm
- productiveness / производительность / Kapazität 120 kg/h
- power / мощность / Leistung 3,5 kW
- weight / масса / Masse 450 kg
- supply voltage / питающее напряжение / Spannungsversorgung 380 V / 50 Hz



INJECTION MOLDING MACHINE FOR LAYING OF SPONGE-CAKE DOUGHS - SCHP
ОТСАДОЧНАЯ МАШИНА ДЛЯ ВЫКЛАДКИ ПАНДИШПАНОВЫХ ТЕСТ - ШП
SPRITZMASCHINE FÜR SANDTORTENTEIGE - SCHP
(EINFARBIG, ZWEIFARBIG)

Technical characteristic / Техническая характеристика / Technische Charakteristik:

- dimensions (l/w/h) / размеры (д/ш/в) / Aussenmasse (L/B/H) 1300/700/1400 mm
- tray dimensions / размеры противня / Blechausmasse 400/600 mm
- output up to / производительность до / Leistung bis 100 kg/h
- supply voltage / питающее напряжение / Spannungsversorgung 200 V / 50 Hz
- power / мощность / Leistung 0,7 kW
- weight / масса / Masse 100 kg

INJECTION MOLDING MACHINE FOR LAYING OF CREAM AND JELLY - KP
ОТСАДОЧНАЯ МАШИНА ДЛЯ ВЫКЛАДКИ КРЕМА И ЖЕЛЕ - КП
SPRITZ FÜR AUFGÜGE AUS PUDDINGEN UND GELEES - KP

Technical characteristic / Техническая характеристика / Technische Charakteristik:

- dimensions (l/w/h) / размеры (д/ш/в) / Aussenmasse (L/B/H) 2000/800/1400 mm
- supply voltage / питающее напряжение / Spannungsversorgung 220 V / 50 Hz
- power / мощность / Leistung 1,5 kW
- weight / масса / Masse 180 kg





SYRINGE FOR PASTA WICKS (WITH AND WITHOUT FILLING) - SCHTF
 ОТСАДОЧНАЯ МАШИНА ДЛЯ ТЕСТЯНЫХ ФИТИЛЕЙ (С НАЧИНКОЙ И БЕЗ НАЧИНКИ) - ШТФ
 SPRITZ FÜR TEIGSCHNÜRE (MIT UND OHNE FÜLLUNG) - SCHTF


Technical characteristic / Техническая характеристика / Technische Charakteristik:

- dimensions (l/w/h) / размеры (д/ш/в) / Aussenmasse (L/B/H) 2000/800/1400 mm
- supply voltage / питающее напряжение / Spannungsversorgung 220 V / 50 Hz
- power / мощность / Leistung 1,5 kW
- weight / масса / Masse 160 kg

SYRINGE FILLING MACHINE WITH FILLINGS - SCHSAP - 01
 ОТСАДОЧНАЯ МАШИНА С НАЧИНКАМИ - ШСАП - 01
 SPRITZMASCHINE MIT FÜLLUNGEN - SCHSAP - 01

Technical characteristic / Техническая характеристика / Technische Charakteristik:


- dimensions (l/w/h) / размеры (д/ш/в) / Aussenmasse (L/B/H) 2000/1000/2000 mm
- output up to / производительность до / Leistung- bis 100 kg/h
- supply voltage / питающее напряжение / Spannungsversorgung 220 V / 50 Hz
- power / мощность / Leistung 2,5 kW
- weight / масса / Masse 150 kg

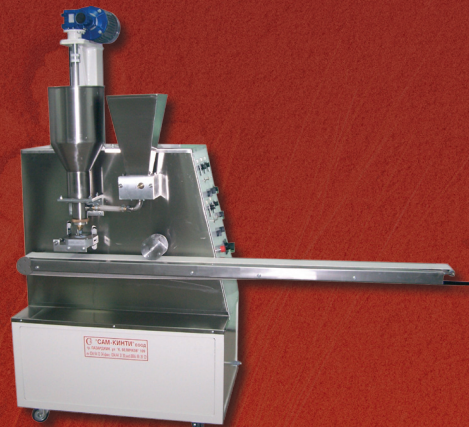

SYRINGE MACHINE FOR SHAFT BISCUITS - SCHVB
 ОТСАДОЧНАЯ МАШИНА ДЛЯ ВАЛОВЫХ ПЕЧЕНИЙ - ШВБ
 SPRITZMASCHINE FÜR WELLENGEBÄCK - SCHVB

Technical characteristic / Техническая характеристика / Technische Charakteristik:

- length / длина / Länge 2000 mm
- height / высота / Höhe 1600 mm
- width / ширина / Breite 1000 mm
- operating shaft width / ширина рабочего вала / Wellenbreite 400 mm
- output up to / производительность до / Leistung bis 100÷300 kg/h
- power / мощность / Leistung 1,5 kW
- weight / масса / Masse 180 kg
- supply voltage / питающее напряжение / Spannungsversorgung 380 V / 50 Hz

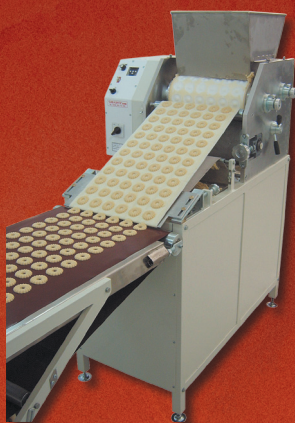

SYRINGE FILLING MACHINE FOR SWEETS WITH FILLINGS - SCHST
 ОТСАДОЧНАЯ МАШИНА ДЛЯ ТУЛУМБЫ - ШСТ
 SPRITZMASCHINE FÜR SÜSSES GEBÄCK MIT SIRUP - SCHST

Technical characteristic / Техническая характеристика / Technische Charakteristik:

- dimensions (l/w/h) / размеры (д/ш/в) / Aussenmasse (L/B/H) 900/400/1500 mm
- supply voltage / питающее напряжение / Spannungsversorgung 220 V / 50 Hz
- power / мощность / Leistung 1 kW
- weight / масса / Masse 150 kg
- output up to / производительность до / Leistung bis 150 kg/h



SYRINGE FOR PASTRY - EXTRUDER / DEVISOR - SCHS - E
 ПРЕСС ДЛЯ ПИРОЖНЫХ - ЭКСТРУДЕР/ДЕЛИТЕЛЬ - ШС - E
 SPRITZANLAGEN FÜR SCHPRITZGEBÄCK - EXTRUDER/TEILER - SCHS - E

Technical characteristic / Техническая характеристика / Technische Charakteristik:

- length / длина / Länge 1500 mm
- height / высота / Höhe 1400 mm
- width / ширина / Breite 400 mm
- productiveness / производительность / Kapazität 20-100 pcs/min
- weight / масса / Gewicht 120 kg
- power / мощность / Leistung 1 kW
- compressed air / сжатый воздух / Druckluft 60 l / 6 bar
- supply voltage / питающее напряжение / Spannungsversorgung 220 V / 50 Hz



ELECTRIC FURNACE, CONVECTION OVEN - PEK - 01
 ПЕЧЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ, КОНВЕКТОМАТ - ПЕК - 01
 ELEKTROOFEN- KONVEKTOMAT - PEK - 01

Technical characteristic / Техническая характеристика / Technische Charakteristik:

- dimensions (l/w/h) / размеры (д/ш/в) / Aussenmasse (L/B/H) 1850/1420/2500 mm
- supply voltage / питающее напряжение / Spannungsversorgung 380 V / 50 Hz
- power / мощность / Leistung 41,5 kW
- weight / масса / Masse 850 kg
- tray dimensions / размеры противня / Blechausmasse 800x600 mm, n°2 - 400x600 mm
- rows / ряды / Reihenanzahl 12 ÷ 16 pcs / шт.





TUNNEL FURNACE /ELECTRIC/ - PTE 500/8000
 ТУННЕЛЬНАЯ ПЕЧЬ /ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ/ - ПТЕ 500/8000
 TUNNELOFEN /ELEKTRISCH/ - PTE 500/8000

Technical characteristic / Техническая характеристика / Technische Charakteristik:

- dimensions (l/w/h) / размеры (д/ш/в) / Aussenmasse (L/B/H) 9000/800/1000 mm
- supply voltage / питающее напряжение / Spannungsversorgung 380 V / 50 Hz
- power / мощность / Leistung 57 kW
- weight / масса / Masse 650 kg

TECHNOLOGICAL LINE FOR PRODUCTION OF CAKE CRUSTS FROM SPONGE-CAKE DOUGHS - LPB
 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КОРЖЕЙ ИЗ ПАНДИШПАНОВЫХ ТЕСТ - ЛПБ
 TECHNOLOGISCHE STRASSE FÜR PRODUKTION VON SANDTORTENBLÄTTERN - LPB

Technical characteristic / Техническая характеристика / Technische Charakteristik:

- dimensions (l/w/h) / размеры (д/ш/в) / Aussenmasse (L/B/H) 15000/1200/1400 mm
- supply voltage / питающее напряжение / Spannungsversorgung 380 V / 50 Hz
- power / мощность / Leistung 65 kW
- weight / масса / Masse 1100 kg
- output / производительность / Leistung 1 m/min



COATING LINE - TL 250 - 1000 MM
 ГЛАЗИРОВОЧНАЯ ЛИНИЯ - ТЛ 250 - 1000 MM
 TUNKSTRASSE - TL 250 - 1000 MM

Technical characteristic / Техническая характеристика / Technische Charakteristik:

- dimensions (l/w/h) / размеры (д/ш/в) / Aussenmasse (L/B/H) 9000/600÷1500/1300 mm
- supply voltage / питающее напряжение / Spannungsversorgung 380 V / 50 Hz
- power / мощность / Leistung 6,5 kW
- weight / масса / Masse 1100 kg
- output / производительность / Leistung 1,8 m/min
- belt width / ширина ленты / Bandbreite 250÷1000 mm

COOLING TUNNEL - OT
 ОХЛАЖДАЮЩИЙ ТОННЕЛЬ - ОТ
 KÜHLUNGSTUNNEL - OT

Technical characteristic / Техническая характеристика / Technische Charakteristik:

- length / длина / Länge 5000 - 20 000 mm
- height / высота / Höhe 1100 mm
- width / ширина / Breite 800 - 1500 mm
- belt speed / скорость ленты / Bandgeschwindigkeit 0,9 - 3 m/min
- power / мощность / Leistung 4÷12 kW
- belt width / ширина ленты / Bandbreite 250÷1000 mm
- supply voltage / питающее напряжение / Spannungsversorgung 380 V / 50 Hz



MACHINE FOR PRODUCTION OF CHOCOLATE - MK
 МАШИНА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ШОКОЛАДА - МК
 MASCHINE FÜR SCHOKOLADENPRODUKTION - MK

Technical characteristic / Техническая характеристика / Technische Charakteristik:

- | | MK 300 | MK 700 | MK 1000 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| - length / длина / Länge | 950 mm | 1200 mm | 1400 mm |
| - height / высота / Höhe | 1500 mm | 2115 mm | 2650 mm |
| - weight / масса / Masse | 700 kg | 850 kg | 1500 kg |
| - output / производительность / Leistung | 300 kg/6h | 700 kg/6h | 1000 kg/6h |
| - power / мощность / Leistung | 12 kW | 26 kW | 32 kW |
| - capacity / емкость / Kapazität | 300 l | 700 l | 1000 l |
| - supply voltage / питающее напряжение / Spannungsversorgung | 380 V / 50 Hz | 380 V / 50 Hz | 380 V / 50 Hz |



HEATING BATH FOR CHOCOLATE - VP
 ВАННА ДЛЯ ПОДОГРЕВА ШОКОЛАДА - ВП
 AUFHEIZUNGSWANNE FÜR SCHOKOLADE - VP

Technical characteristic / Техническая характеристика / Technische Charakteristik:

- length / длина / Länge 1100÷2300 mm
- height / высота / Höhe 800÷2000 mm
- width / ширина / Breite 80÷1000 kg
- power / мощность / Leistung 2,4÷12 kW
- capacity / емкость / Kapazität 60÷2000 l
- supply voltage / питающее напряжение / Spannungsversorgung 380 V / 50 Hz





DOUGH KNEADING MACHINE (WITH MIXED HEAD) - MTM
МАШИНА ДЛЯ ВЫМЕШИВАНИЯ ТЕСТА - MTM
TEIGKNETENMASCHINE (MIT MIXERKOPF) - MTM

Technical characteristic / Техническая характеристика / Technische Charakteristik:

	MTM-20	MTM-30	MTM-50	MTM-80	MTM-120	MTM-200
- length / длина / Länge	760 mm	800 mm	1050 mm	1050 mm	1350 mm	1600 mm
- height / высота / Höhe	760 mm	760 mm	1350 mm	1350 mm	1420 mm	1560 mm
- width / ширина / Breite	360 mm	420 mm	600 mm	700 mm	800 mm	1000 mm
- power / мощность / Leistung	0,55 kW	0,75 kW	2,0 kW	2,5 kW	4,0 kW	7,5 kW
- weight / масса / Masse	70 kg	75 kg	150 kg	180 kg	210 kg	290 kg
- capacity / емкость / Kapazität	20 l	30 l	50 l	80 l	120 l	200 l
- supply voltage / питающее напряжение / Spannungsversorgung	380 V / 50 Hz					

TURBOMIXER - MTM - A
ТУРБОМИКСЕР - MTM - A
TURBOMIXER - MTM - A

Technical characteristic / Техническая характеристика / Technische Charakteristik:

- dimensions (l/w/h) / размеры (д/ш/в) / Aussenmasse (L/B/H)	2100/1000/1950 mm
- supply voltage / питающее напряжение / Spannungsversorgung	380 V / 50 Hz
- power / мощность / Leistung	6,5 kW
- weight / масса / Masse	580 kg
- output / производительность / Leistung	300 l/h



MIXER PLANETARY - MTM - P
МИКСЕР ПЛАНЕТАРНЫЙ - MTM - П
MIXER - PLANETÄR - MTM - P

Technical characteristic / Техническая характеристика / Technische Charakteristik:

	MTM-30	MTM-60	MTM-100
- length / длина / Länge	600 mm	1000 mm	1300 mm
- height / высота / Höhe	1000 mm	1350 mm	1450 mm
- width / ширина / Breite	450 mm	600 mm	800 mm
- power / мощность / Leistung	1 kW	1,8 kW	4,0 kW
- weight / масса / Masse	80 kg	150 kg	250 kg
- capacity / емкость / Kapazität	30 l	60 l	100 l
- supply voltage / питающее напряжение / Spannungsversorgung	380 V / 50 Hz		



DRYING CHAMBER - FK
КАМЕРА БРОЖЕНИЯ (ФЕРМЕНТАЦИИ) ТЕСТА - ФК
GÄRANLAGE - FK

Technical characteristic / Техническая характеристика / Technische Charakteristik:

- length / длина / Länge	1000÷4000 mm
- height / высота / Höhe	2200 mm
- width / ширина / Breite	800÷2000 mm
- power of steam generator / мощность парогенератора / Leistung des Dampferzeugers	5 kW
- supply voltage / питающее напряжение / Spannungsversorgung	380 V / 50 Hz



LINE FOR MOLDING OF COUVERTURE - MFK
ЛИНИЯ ДЛЯ ФОРМОВАНИЯ КУВЕРТИЮРА - МФК
MASCHINE FÜR FORMIERUNG VON DECKENSCHICHTEN - MFK

Technical characteristic / Техническая характеристика / Technische Charakteristik:

- dimensions (l/w/h) / размеры (д/ш/в) / Aussenmasse (L/B/H)	12 000/600÷1200/1300 mm
- supply voltage / питающее напряжение / Spannungsversorgung	380 V / 50 Hz
- power / мощность / Leistung	6,5 kW
- weight / масса / Masse	600 kg
- output up to / производительность до / Leistung bis	60÷150 kg/h
- belt width / ширина ленты / Bandbreite	250÷600 mm

LAMINATOR - L - 01
ЛАМИНАТОР - Л - 01
LAMINIERANLAGE - L - 01

Technical characteristic / Техническая характеристика / Technische Charakteristik:

- length / длина / Länge	700 mm
- height / высота / Höhe	500 mm
- width / ширина / Breite	700 mm
- power / мощность / Leistung	0,40 kW
- weight / масса / Gewicht	60 kg
- supply voltage / питающее напряжение / Spannungsversorgung	380 V / 50 Hz





LINE FOR FLAVORING OF BREAD ROLLS (BAGUETTES) - LHSCH
 ЛИНИЯ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ МАСЛА И СПЕЦИЙ НА ХЛЕБНЫЕ ШАЙБЫ (БАГЕТЫ) - ЛХШ
 FERTIGUNGSLINIE FÜR WÜRZEN VON BROTSCHIEBEN (BAGUETTES) - LHSCH

Technical characteristic / Техническая характеристика / Technische Charakteristik:

- length / длина / Länge	1300 mm
- height / высота / Höhe	1400 mm
- width / ширина / Breite	1000 mm
- power / мощность / Leistung	1.2 kW
- weight / масса / Gewicht	150 kg
- supply voltage / питающее напряжение / Spannungsversorgung	380 V / 50 Hz

LINE FOR CHOCOLATES/CANDY - LFB
 ЛИНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ШОКОЛАДА/КОНФЕТ - ЛФБ
 FERTIGUNGSLINIE FÜR SCHOKOLADEN UND PRALINEN - LFB

Technical characteristic / Техническая характеристика / Technische Charakteristik:


- length / длина / Länge	8000÷15000 mm
- height / высота / Höhe	1400 mm
- width / ширина / Breite	1000 mm
- power / мощность / Leistung	9.5 kW
- weight / масса / Gewicht	700 kg
- supply voltage / питающее напряжение / Spannungsversorgung	380 V / 50 Hz



CUTTING MACHINE FOR CROISSANTS - RMK
 МАШИНА ДЛЯ РАСКРОЯ КРУАССАНОВ - РМК
 SCHNEIDEMASCHINE FÜR HERSTELLUNG VON CROISSANTS - RMK

Technical characteristic / Техническая характеристика / Technische Charakteristik:


- length / длина / Länge	2200 mm
- height / высота / Höhe	1200 mm
- width / ширина / Breite	1300 mm
- power / мощность / Leistung	1.5 kW
- weight / масса / Gewicht	300 kg
- supply voltage / питающее напряжение / Spannungsversorgung	380 V / 50 Hz

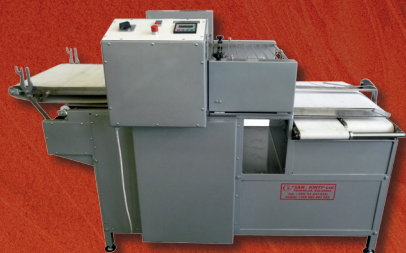

HAND CUTTER FOR CANDY - RM
 НОЖ ДЛЯ НАРЕЗКИ КОНФЕТ - РМ
 MANUELLER SCHNEIDER FÜR PRALINEN - RM

Technical characteristic / Техническая характеристика / Technische Charakteristik:

- length / длина / Länge	600 mm
- height / высота / Höhe	300 mm
- width / ширина / Breite	500 mm
- weight / масса / Gewicht	20 kg

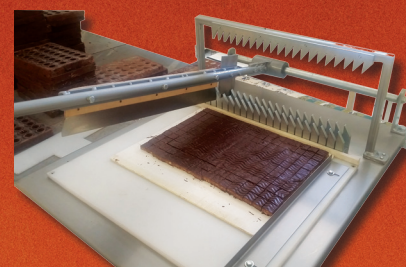

MIXERS FOR DRY INGREDIENTS - SH
 СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ СУХИХ ПРОДУКТОВ - СХ
 MIXER FÜR TROCKENPRODUKTE - SH

Technical characteristic / Техническая характеристика / Technische Charakteristik:


- length / длина / Länge	1000÷2000 mm
- height / высота / Höhe	1300÷1800 mm
- width / ширина / Breite	1000÷1500 mm
- power / мощность / Leistung	0.37÷2 kW
- weight / масса / Gewicht	120÷750 kg
- weight / объем / Volumen	60-2000 l
- supply voltage / питающее напряжение / Spannungsversorgung	380 V / 50 Hz




TELESCOPIC BELT CONVEYOR - LT - T
 ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР - ЛТ - Т
 TELESKOPISCHES TRANSPORTBAND - LT - T

Technical characteristic / Техническая характеристика / Technische Charakteristik:

- length / длина / Länge	2000 mm
- height / высота / Höhe	900 mm
- width / ширина / Breite	400÷1400 mm
- width of tape / ширина ленты / Bandbreite	100-800 mm
- weight / масса / Gewicht	70÷220 kg
- power / мощность / Leistung	0.4÷2.2 kW
- supply voltage / питающее напряжение / Spannungsversorgung	220 V / 50 Hz

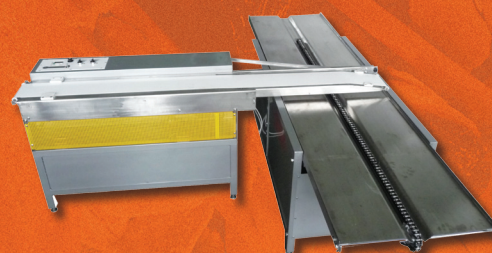

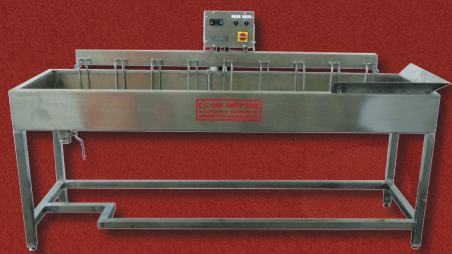

FRYING BATH - PV
 ВАННА ДЛЯ ЖАРКИ - ПВ
 FRITTIERANLAGE - PV


Technical characteristic / Техническая характеристика / Technische Charakteristik:

- length / длина / Länge 1000÷5000 mm
- height / высота / Höhe 1200 mm
- width / ширина / Breite 100÷600 mm
- power / мощность / Leistung 18 kW
- weight / масса / Gewicht 200 kg
- supply voltage / питающее напряжение / Spannungsversorgung 380 V / 50 Hz

SPIRAL COOLER - OT - S
 СПИРАЛЬНЫЙ ОХЛАДИТЕЛЬ - ОТ - С
 SPIRALKÜHLER - OT - S

Technical characteristic / Техническая характеристика / Technische Charakteristik:

- width of construction / ширина конструкции / Breite der Struktur 1000-5000 mm
- width of strip / ширина ленты / Bandbreite 100÷600 mm
- height of construction / высота конструкции / Höhe der Struktur Up to 6000 mm
- speed of strip / скорость движения ленты / Bandgeschwindigkeit 1-10 m/min
- power / мощность / Leistung 2.5 kW
- weight / масса / Gewicht 300÷1500 kg
- supply voltage / питающее напряжение / Spannungsversorgung 380 V / 50 Hz

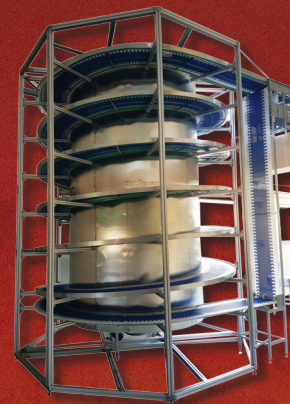

CONVEYING BELT - LT
 ТРАНСПОРТЕРНАЯ ЛЕНТА - ЛТ
 FÖRDERBAND - LT

Technical characteristic / Техническая характеристика / Technische Charakteristik:

- length / длина / Länge 1000÷20000 mm
- width / ширина / Breite 100÷1000 mm
- height / высота / Höhe 900 mm
- supply voltage / питающее напряжение / Spannungsversorgung 380 V / 50 Hz

ELEVATOR FOR BULK PRODUCTS - LTE
 ЭЛЕВАТОР ДЛЯ НАСЫПНЫХ ПРОДУКТОВ - ЛТЕ
 HEBEWERK FÜR LOSE SCHÜTTPRODUKTE - LTE

Technical characteristic / Техническая характеристика / Technische Charakteristik:

- dimensions (l/w/h) / размеры (д/ш/в) / Aussenmasse (L/B/H) 1200/1500/3500 mm
- supply voltage / питающее напряжение / Spannungsversorgung 220 V / 50 Hz
- power / мощность / Leistung 0,55 kW
- weight / масса / Masse 120 kg
- output up to / производительность до / Leistung bis 500 kg/h



MACHINE FOR MILLING OF NUTS AND SPICES - MYA - 01
 МАШИНА ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ОРЕШКОВ И ПРИПРАВ - МЯ - 01
 MÜHLE FÜR KERNE UND GEWÜRZE - MYA - 01

Technical characteristic / Техническая характеристика / Technische Charakteristik:

- dimensions (l/w/h) / размеры (д/ш/в) / Aussenmasse (L/B/H) 400/400/670 mm
- supply voltage / питающее напряжение / Spannungsversorgung 220 V / 50 Hz
- power / мощность / Leistung 1 kW
- weight / масса / Masse 40 kg
- output / производительность / Leistung 1 kg/min

MACHINE FOR NUTS CRUSHING - MDYAZ
 МАШИНА ДЛЯ ДРОБЛЕНИЯ ОРЕХОВ - МДЯЗ
 ZERKLEINERUNGSMASCHINE FÜR KERNE - MDYAZ

Technical characteristic / Техническая характеристика / Technische Charakteristik:

- dimensions (l/w/h) / размеры (д/ш/в) / Aussenmasse (L/B/H) 500/350/500 mm
- supply voltage / питающее напряжение / Spannungsversorgung 220 V / 50 Hz
- power / мощность / Leistung 0,25 kW
- weight / масса / Masse 20 kg
- output / производительность / Leistung 1 kg/min





WINDING MUFFINS - KNM
ФОРМИРОВАНИЯ РОГАЛИКОВ - KHM
MASCHINE FÜR HÖRNCHEAUFWICKELN - KNM

Technical characteristic / Техническая характеристика / Technische Charakteristik:

- shaft length / длина валов / Wellenlänge 300 mm
- dimensions (l/w/h) / размеры (г/ш/в) / Aussenmasse (L/B/H) 400/300/500 mm
- supply voltage / питающее напряжение / Spannungsversorgung 380 V / 50 Hz
- power / мощность / Leistung 0,37 kW
- weight / масса / Masse 25 kg

MACHINE FOR STICKING OF GLASSES, PLATES, CUPS, BLISTERS, ETC. - ZM
МАШИНА ДЛЯ ЗАПАИВАНИЯ ЧАШ, ТАРЕЛОК, ВЕДЁРОК, БЛИСТЕРОВ И ДРУГИЕ - ЗМ
KLEBEMASCHINE FÜR TASSEN, TELLER, KÜBELCHEN UND BLISTER - ZM

Technical characteristic / Техническая характеристика / Technische Charakteristik:

- dimensions (l/w/h) / размеры (г/ш/в) / Aussenmasse (L/B/H) 600/300/500 mm
- supply voltage / питающее напряжение / Spannungsversorgung 220 V / 50 Hz
- weight / масса / Masse 17 kg



DOSER FOR VISCOUS FLUIDS - DGT - MP - (COMPUTER OPERATED)
ДОЗАТОР ДЛЯ ГУСТЫХ ЖИДКОСТЕЙ - ДГТ - МП - (С КОМПЬЮТЕРНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ)
DOSIERER FÜR DICKE FLÜSSIGKEITEN - DGT - MP - (MIT COMPUTERSTEUERUNG)


Technical characteristic / Техническая характеристика / Technische Charakteristik:

- dimensions (l/w/h) / размеры (г/ш/в) / Aussenmasse (L/B/H) 500/450/750 mm
- supply voltage / питающее напряжение / Spannungsversorgung 380 V / 50 Hz
- power / мощность / Leistung 0,2 kW
- weight / масса / Masse 35 kg
- dosing / дозировка / Dosierung 0,01÷30 kg

DOSER FOR VISCOUS FLUIDS - DGT - (MANUAL, PNEUMATIC)
ДОЗАТОР ДЛЯ ГУСТЫХ ЖИДКОСТЕЙ - ДГТ - (РУЧНОЙ, ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ)
DOSIERER FÜR DICKE FLÜSSIGKEITEN - DGT (MANUELL, PNEUMATISCH)

Technical characteristic / Техническая характеристика / Technische Charakteristik:

- dimensions (l/w/h) / размеры (г/ш/в) / Aussenmasse (L/B/H) 600/300/500 mm
- supply voltage / питающее напряжение / Spannungsversorgung 220 V / 50 Hz
- weight / масса / Masse 17 kg



NON - STANDARD EQUIPMENT
НЕСТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
NICHSTANDARDE AUSSTATTUNG

- wash-basins / умывальники / Waschbecken
- cabinets / шкафы / Schränke
- working tables / рабочие столы / Tische
- shelves / полки / Gestelle
- trolleys / тележки / Wagen

trays, etc. / противни и др. / Backformen und Kuchenbleche u.a.



THICK LIQUIDS PUMPS
НАСОСЫ ДЛЯ ГУСТЫХ ЖИДКОСТЕЙ
PUMPE FÜR DICKE FLÜSSIGKEITEN

CHAIN-WHEELS AND MODULE GEAR-WHEELS MANUFACTURING FROM MODULE 1
TO MODULE 10 - (straight, screw, worm, internal teeth)

ВЫРАБОТКА ЗВЕЗДОЧЕК И МОДУЛЬНЫХ ЗУБНЫХ КОЛЕС ОТ МОДУЛЯ 1 ДО
МОДУЛЯ 10 - (прямые, винтовые, червячные, внутренние зубы)

AUSFERTIGUNG VON KETTEN- UND MODULZAHNRÄDERN VON MODUL 1 BIS
MODUL 10 - (gerade, schraubenförmige, schneckenförmige, innere Zähne)



MANUFACTURING OF FLAT BOTTOMS FROM Ø 350 MM TO Ø 2000 MM

ВЫРАБОТКА ДОНЬЕВ С ПРЯМЫМ ДНОМ ОТ Ø 350 MM ДО Ø 2000 MM

AUSFERTIGUNG VON BÖDEN MIT EBENEM BODEN VON Ø 350 MM BIS Ø 2000 MM

